

2液水性反応硬化型看板再生用コーティング材

ロイヤルサインコートW

水性

低臭

防塵

UV
カット

古くなり艶ボケした看板は、店舗や会社の印象を著しく悪くします。
コーティングするだけで、新設時の美しさ、艶を復元できる
コーティング材ができました。




コーティング前



コーティング後

容量・配合比・コーティング面積

| 容 量 | | | 容 量 | | 標準塗布面積 |
|-----|-------|-------|-----|----|-----------------------|
| A液 | B液 | セット | A液 | B液 | |
| 3kg | 0.5kg | 3.5kg | 6 | 1 | 0.05kg/m ² |

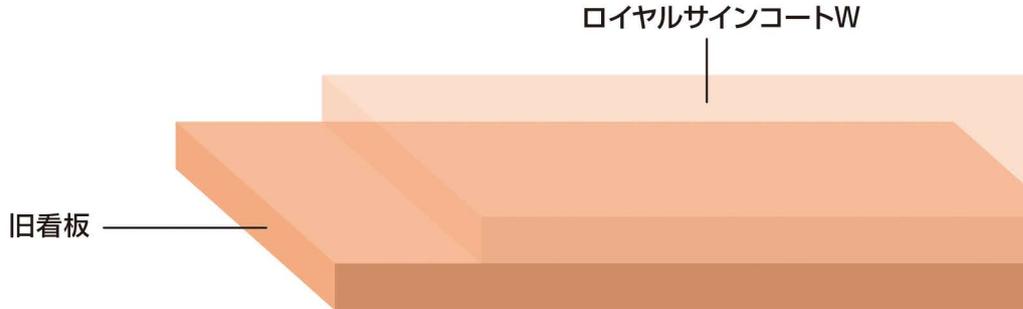

| 工 程 | 材 料 名 | 使 用 量 | 乾燥時間 |
|-----|------------|-----------------------|------|
| 1 | 素地調整 | 表面の汚れを濡れた布でふき取ってください | |
| 2 | ロイヤルサインコート | 0.05kg/m ² | 2時間 |

施工上の注意事項

- 下地は、濡れた布などで拭く事で、砂、ゴミ、ホコリを完全に除去してください。
- 2液反応硬化型ですから、配合比率を厳守してください。
- 2液反応硬化型ですから、A液、B液混合後、2時間以内に使い切ってください。
- 綺麗に仕上げるためには、短毛ローラー(4~6mm程度)で塗装してください。
- 表面乾燥が早く、皮を張りやすいので、開封後は速やかに使い切ってください。
- 気温5℃以下、湿度80%以上では施工しないで下さい。
- 施工時には、引火、爆発、中毒等の事故防止のため十分に換気をし、発火原因となる作業を並行して行わないで下さい。
- 直接皮膚に触れないように十分注意してください。もし触れた場合には、ウエスで拭き取り、中性洗剤で洗ってください。
- 水性塗料のため、冬場凍結する恐れがあります。凍結させないように注意してください。
- 材料の保管、取り扱いについては、消防法、労働安全衛生法に基づき、十分な管理を行ってください。
- 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時は、産業廃棄物として処理して下さい。

性状・物性

| 試験項目 | 試験結果 | 試験条件 |
|--------------|-------|------------|
| 外観 A液 | 透明粘調液 | |
| B液 | 透明粘調液 | |
| 引っかき強度 | 2H | JIS K 5600 |
| 耐摩耗質量 | 50mg | JIS K 7204 |
| 鏡面光沢値 | 80 | JIS K 5600 |
| 耐候性 | 異常なし | SWOM500H |
| ホルムアルデヒド放散等級 | F★★★★ | JIS K 5601 |
| 可使用時間 | 2時間 | |

| 引火性あり | 警 告 | 有害性あり | 感作性あり |
|-------|--|-------|-------|
| | <ol style="list-style-type: none"> 引火性の液体である。 有機溶剤中毒の恐れがある。 健康に有害な物質を含有している。 皮膚に付着するとかぶれを起こす恐れがある。 | | |

幸成商事株式会社

本社 〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町2-6
天満橋八千代ビル別館10階
TEL.06-6910-8880 FAX.06-6910-8881

※製品改良のため、予告なく仕様、性能、カタログ内容を変更する場合があります。
※諸官公庁等の特記仕様がある場合には、それを最優先して下さい。
※本書に収録したものの一部または全部の無断複製、転載を禁じます。